


КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЯ С ДВУХСКАТНОЙ КРОВЛЕЙ. РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ООО "ЭЛМАШПРОМ"

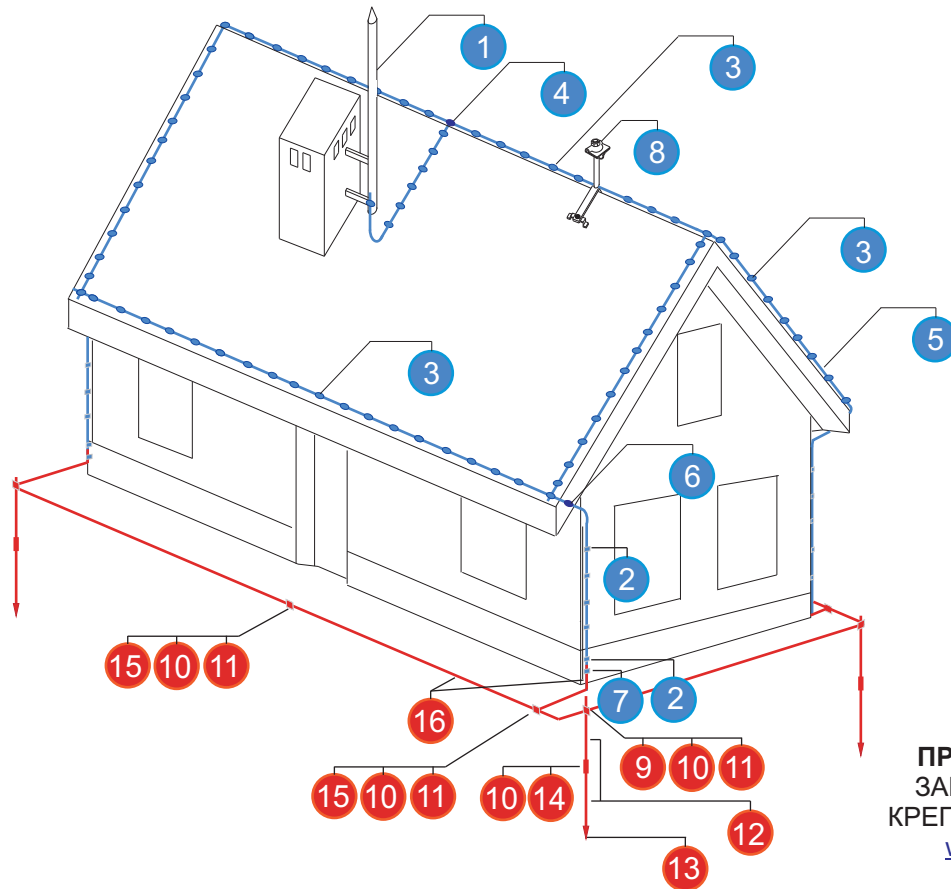

**ВНИМАНИЮ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ!
ЗАПРАШИВАЙТЕ УЗЛЫ
КРЕПЛЕНИЯ В AUTOCAD**
www.elmashprom.com

№	Наименование	Норма расхода	Стоимость системы молниезащиты. Здание размером: 10 x 12 x 3,6/8,5 м
1	Молниеприемник стержневой сборный МСС-3.1К-3000Н (нерж.сталь)	1 шт./ 1 труба	1 шт. x 12000 руб. = 12 000 руб.
2	Держатель проводника универсальный ДПУ-30ГЦ	1 шт./ 0,6-1 м	16 шт. x 195 руб. = 3120 руб.
3	Держатель проводника кровельный ДПК-100ГЦ	1 шт./ 0,6-1 м	130 шт. x 195 руб. = 25 350 руб.
4	Зажим крестообразный тип К1-ГЦ	1 шт./ 1 присоед.	6 шт. x 89 руб. = 534 руб.
5	Токоотвод из круглой стали оцинкованной диаметром 8 мм	согл. проекта	140 м. x 69 руб. = 9660 руб.
6	Зажим водосточного желоба ЗВ-1	1 шт./ 1 присоед.	4 шт. x 435 руб. = 1740 руб.
7	Держатель проводника ДП-45ГЦ	1 шт./ 1 0,6-1 м.	4 шт. x 175 руб. = 700 руб.
8	Кровельный держатель КД-1-100ГЦ	1 шт./ 1 0,6-1 м.	12 шт. x 650 руб. = 7800 руб.
№	Наименование	Норма расхода	
9	Зажим универсальный ЗУ-2Н (нержавеющая сталь)	1 шт./ 1 соед.	4 шт. x 550 руб. = 2200 руб.
10	Смазка токопроводящая, 100 гр.	10-25 гр./ 1 соед.	1 шт. (0,4 кг) x 495 руб. = 495 руб.
11	Лента антикоррозионная Premtаре 30 мм, 10 м	2 пог.м./ 1 соед.	1 шт. x 450 руб. = 450 руб.
12	Стержень заземления СЗН-58-11-15(16) (нержавеющая сталь)	2 шт./ 1 верт.зазем	12 шт. x 699 руб. = 8388 руб.
13	Наконечник НСН-58-11 (нержавеющая сталь)	1 шт./ верт.зазем.	4 шт. x 295 руб. = 1180 руб.
14	Муфта соединительная МСН-58-11 (нержавеющая сталь)	1 шт./ верт.зазем.	8 шт. x 320 руб. = 2560 руб.
15	Зажим соединительный ЗС-2ГЦ	1 шт./ 1 присоед.	2 шт. x 450 руб. = 900 руб.
16	Полоса стальная оцинкованная 40x4 мм	согл. проекта	60 п.м. x 125 руб. = 7500 руб.

Итого, ориентировочная стоимость = 84 577 рублей с НДС