


# Четырехскатная вальмовая фальцевая кровля

## Детализировка конструкции молниезащиты

Примеры монтажа смотрите в разделе "Фотогалерея"

Техническое решение для фальцевой кровли из оцинкованной стали с высотой фальца 25-27 мм

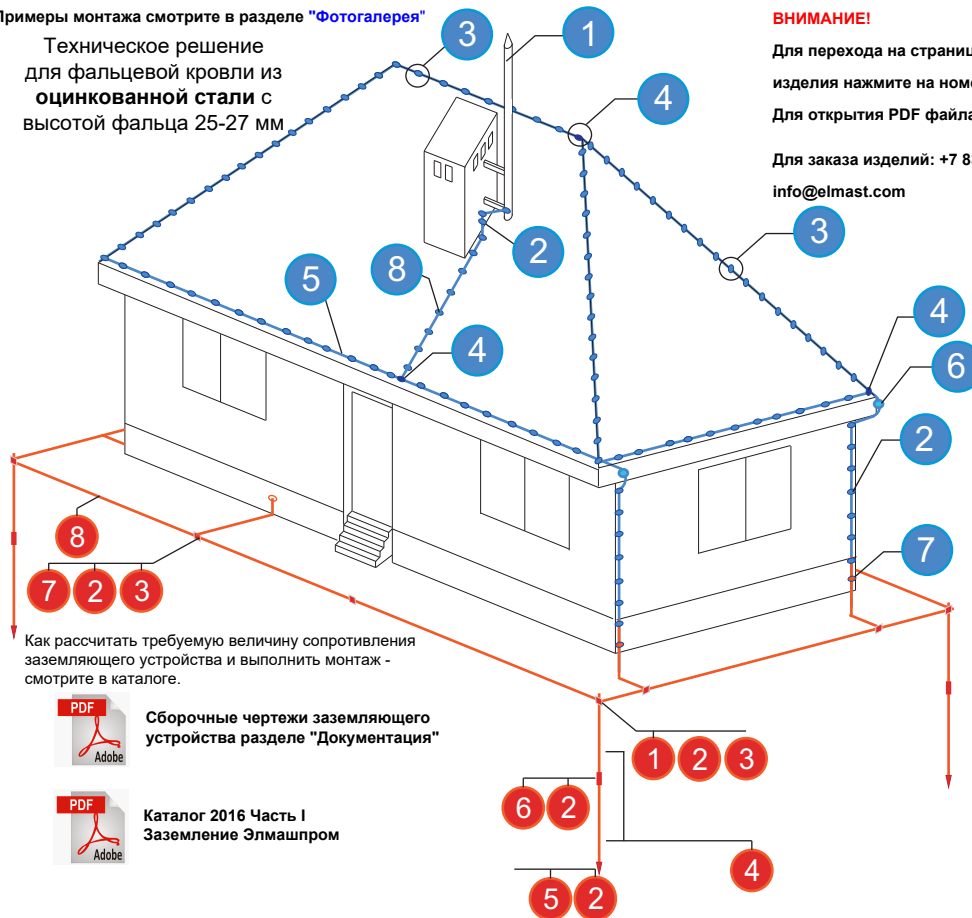

### ВНИМАНИЕ!

Для перехода на страницу с описанием и ценой изделия нажмите на номер или наименование.  
 Для открытия PDF файла нажмите на значок.

Для заказа изделий: +7 831 2786072, 2786073 или [info@elmast.com](mailto:info@elmast.com)

Как рассчитать требуемую величину сопротивления заземляющего устройства и выполнить монтаж - смотрите в каталоге.



Сборочные чертежи заземляющего устройства разделе "Документация"



Каталог 2016 Часть I  
 Заземление Элмашпром

| № | Наименование   | Узлы крепления | Норма расхода       |
|---|--|----------------|---------------------|
| 1 | <a href="#">Молниеприемник стержневой сборный МСС-3.1К-3000Н</a>         |                | 1 шт./ 1 труба      |
| 2 | <a href="#">*Держатель проводника универсальный ДПУ-30ГЦ</a>             |                | 1 шт./ 0,6-1 м      |
| 3 | Коньковый держатель проводника КД-4.1-100-135ГЦ                          |                | 1 шт./ 0,6-1 м      |
| 4 | <a href="#">Зажим крестообразный тип К1-ГЦ</a>                           |                | 1 шт./ 1 присоед.   |
| 5 | Токоотвод из стали оцинкованной диаметром 8 мм                           |                | согл. проекта       |
| 6 | <a href="#">Зажим водосточного желоба ЗВ-1ГЦ</a>                         |                | 1 шт./ 1 присоед.   |
| 7 | <a href="#">Держатель проводника ДП-45ГЦ</a>                             |                | 1 шт./ 1 присоед.   |
| 8 | <a href="#">Зажим фальцевый ЗФ-8.1ГЦ</a>                                 |                | 1 шт./ 0,6-1 м      |
| 1 | <a href="#">Зажим универсальный ЗУ-2Н (нержавеющая сталь)</a>            |                | 1 шт./ 1 соед.      |
| 2 | <a href="#">Смазка токопроводящая, 100 гр.</a>                           |                | 10-25 гр./ 1 соед.  |
| 3 | <a href="#">Лента-герметик 50 мм, 10 м</a>                               |                | 2 пог.м./ 1 соед.   |
| 4 | <a href="#">Стержень заземления СЗН-58-11-15(16) (нержавеющая сталь)</a> |                | 2 шт./ 1 верт.зазем |
| 5 | <a href="#">Наконечник НСН-58-11 (нержавеющая сталь)</a>                 |                | 1 шт./ верт.зазем.  |
| 6 | <a href="#">Муфта соединительная МСН-58-11 (нержавеющая сталь)</a>       |                | 1 шт./ верт.зазем.  |
| 7 | <a href="#">Зажим соединительный ЗС-2ГЦ</a>                              |                | 1 шт./ 1 присоед.   |
| 8 | <a href="#">Полоса стальная оцинкованная 40x4 мм</a>                     |                | согл. проекта       |

\*Держатель проводника универсальный ДПУ-30ГЦ, варианты замены (полный список - [смотрите на сайте](#)):

[Держатель проводника универсальный ДПК-100](#) для стен из горючих материалов (например: из бревна или бруса)  
[Зажим кронштейна водостока КВТ-8.1](#) или КВТ-8.2 (для установки на резьбовую шпильку М8)